

# LEYCO<sup>®</sup>-SC 22




## HOCHKONZENTRIERTER SPEZIALREINIGER

- reinigt und entfettet Kunststoffoberflächen, Maschinen, Werkzeuge, Metall und sonstige lackierte Oberflächen
- löst sehr gut Fett- und Ölverschmutzungen, Rußablagerungen, Insekten, Wachs etc.
- kann auf allen wasserträglichen Oberflächen eingesetzt werden
- wirtschaftlich, da bis 1:60 mit Wasser verdünnbar
- biologisch abbaubar

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 ist ein materialschonender, kraftvoller Spezialreiniger mit sehr guter Umweltverträglichkeit. Die enthaltenen Tenside sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar. Der Reiniger verfügt über einen hohen Grad an Reinigungskraft und ist dennoch schonend zu den Oberflächen. Löst sehr gut Fett- und Ölverschmutzungen, Rußablagerungen, Insekten, Wachs und Nikotin u.v.a.

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 ist der ideale Reiniger für alle Kunststoffoberflächen

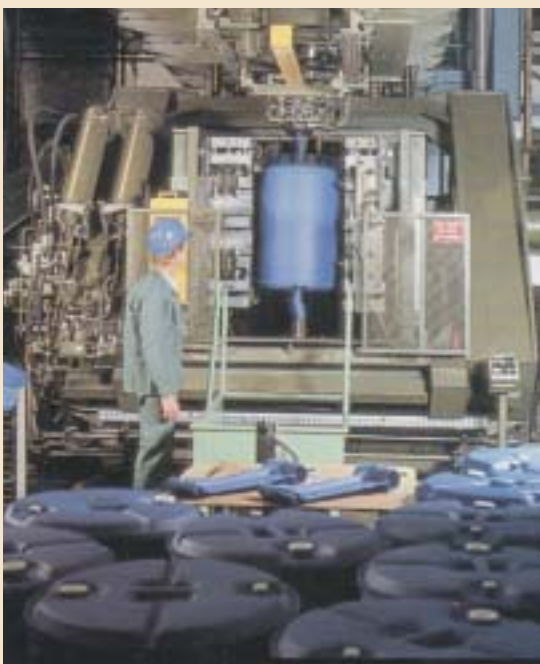

**LEYCO<sup>®</sup>-SC 22**

Produkt-Nr.: 20.503

## **HOCHKONZENTRIERTER SPEZIALREINIGER**

### **BESCHREIBUNG**

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 wird auf allen wasserverträglichen Oberflächen eingesetzt, und zwar: im Transportwesen, Industriebetrieben, Aircraftbereich, Gebäudereinigung, Brandschadensanierung sowie Fahrzeug-Innenreinigung und Insektenentfernung.

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 reinigt und entfettet Kunststoffflächen, Maschinen, Werkzeuge, Metall und sonstige lackierte Oberflächen, Fliesen, Glas, Konvektoren, Lichtkörper, Rauchfänge, Kucheneinrichtungen, Fensterrahmen u.v.m.

### **VORTEILE**

- reinigt und entfettet Kunststoffoberflächen, Maschinen, Werkzeuge, Metall und sonstige lackierte Oberflächen
- löst sehr gut Fett- und Ölverschmutzungen, Rußablagerungen, Insekten, Wachs etc.
- kann auf allen wasserverträglichen Oberflächen eingesetzt werden
- wirtschaftlich, da bis 1:60 mit Wasser verdünnbar

### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte (20°C): ca.: 1,03kg/l (1 l entspricht 1,03 kg)

pH-Wert: ca. 11,0

### **ANWENDUNG**

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 ist mindestens 1:5 mit Wasser vorz verdünnen und kann bis 1:60 mit Wasser verdünnt werden – je nach Grad der Verschmutzung. Die Anwendungskonzentration wird dann mittels Sprüher auf die zu reinigenden Flächen aufgesprüht oder mit Schwamm/Lappen aufgetragen. Der Schmutz löst sich sofort sichtbar! Nach geringer Einwirkzeit mit sauberem, feuchten Tuch oder Schwamm nachwischen oder mit Wasser abspülen.

LEYCO<sup>®</sup>-SC 22 ist auch über das Hochdruckgerät einsetzbar oder auch als Tauchbadreiniger.

### **VORSICHTSMAßNAHMEN**

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)

Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene.

Sicherheitsdatenblatt unter [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

#### **Bemerkungen**

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.2004

**LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln**

**Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,**

**email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)**