



*L'intelligence des techniques de
pulvérisation au service des industries
du béton grâce à
la pompe électrique
LEYCO-MV 7
avec système de temporisation
et arrêt automatique*



LEYCO[®] -MV 7

**LEYCO-MV 7 POMPE pour
pulvérisation**

**La technique de pulvérisation
effective pour une minimisation
de la consommation de
ZETOLAN-MEK**

Les économies

***Une consommation fortement réduite
et bien dosée***

Le ZETOLAN-MEK *Plus* est appliqué au plus juste sur les surfaces à protéger, là où le béton adhère sur les mélangeurs, véhicules et pompes à béton !

Gain de temps

Le gain vis-à-vis des méthodes habituelles est estimé entre 5-10 minutes. Ceci se laisse calculer facilement en € !

Sécurité de l'emploi et de l'environnement

Ne crée aucune formation de vapeur brumeuse. Très important, puisque les réglementations concernant la sécurité du travail sont rarement respectées à 100%. La pulvérisation non désirée du produit n'est pas possible par un assemblage ferme de l'appareil.

Service et économie

En ce qui concerne l'installation et l'application, une formation du personnel de l'usine aura lieu. **De plus, notre prix d'achat est de 40% inférieur au prix de vente habituel.**

La pompe électrique LEYCO-MV 7 en un coup d'oeil

Propreté

La pompe électrique LEYCO-MV7 prélève directement le ZETOLAN-MEK du fût et grâce à sa longueur de tuyau de 20 à 30 mètres, elle vous permet de protéger plus facilement les surfaces à traiter. ZETOLAN-MEK est appliqué grâce à une buse sans arrivée d'air.

Economie de Temps

La pompe électrique LEYCO-MV 7 .
Vider le fût et transférer le liquide appartient désormais au passé.

Sécurité

Amélioration significative de la sécurité du travail, dans la mesure où le personnel n'est plus en contact avec les vapeurs d'huile. (Ceci n'est malheureusement pas mentionné dans notre fiche de sécurité). La pompe pulvérise de grosses gouttelettes qui se déposent directement sur la surface.

Le prix

La livraison de pompe électrique n'est certes pas notre métier mais nous sommes parvenus, grâce à un contrat de vente de milliers d'unités, à réduire le prix de 677,-- Euro à un prix de 320,-- Euro.


*Nos clients en profitent et payent la pompe au prix d'achat.
Et nous sommes heureux de pouvoir vous rendre ce service.*

Le produit

- Un outil de travail fiable pour une utilisation quotidienne.
- Technique optimisée pour une durée prolongée.
- Installation facile sur le fût.
- Utilisation des accessoires en fonction des appareils à traiter.
- Sécurité supplémentaire grâce à l'interrupteur électrique.
- Avec système de temporisation et arrêt automatique.

Données techniques

dimension:	Ø 148 mm, hauteur 187 mm
pois:	ca. 4,15 kg
puissance :	ca.80 l/h par 2 bar
courant:	230 V, 50Hz, 150 VA
longueur du cable:	ca. 5m
pression:	0,3 - 5 bar
longueur du tuyau:	ca.20m
longueur de la lance:	50 cm normal et télescopique
filetage d'arrivée:	G2 (R2") filetage extérieur
Buse:	80 °-buse déjà installée
filtre:	0,5 mm

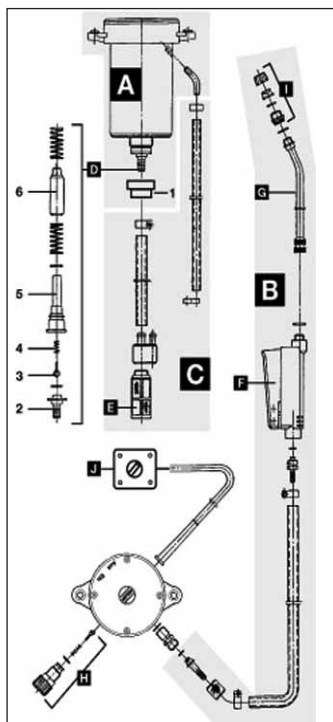

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou

Portable (France): 06 08 46 69 59



LeycoChem **LEYDE**
www.leyde.com