


LEYCO[®] - MUC

FUERTE PRODUCTO ALCALINO DE LIMPIEZA DE SUELOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS

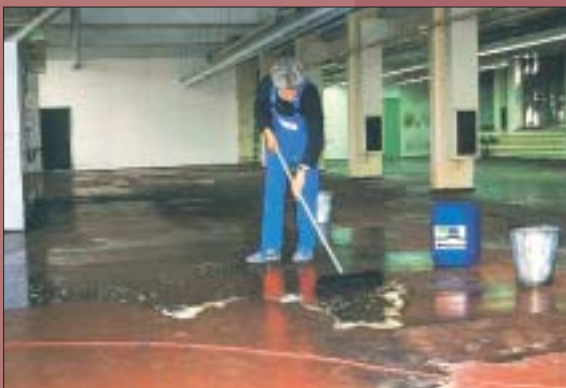

- La suciedad dura y persistente se deshace y remueve fácilmente
- Adecuado para limpieza de películas viejas y de varias capas en el proceso de cuidado
- Se utiliza también en la reparación de los daños causados por un fuego
- Económico porque se usa disuelto con agua en la proporción de 1:100

LEYCO®-MUC es el producto para limpieza de todos tipos de suelos en la industria y artesanía, resistentes a las álcalies. Aún la suciedad más dura y persistente se deshace rápidamente y remueve con facilidad. Adecuado para limpieza de la base de capas viejas provocadas por el cuidado.

Con su actividad especial de un disolvente de suciedades orgánicas LEYCO®-MUC es muy aconsejable para limpieza de suciedades específicas en la esfera de reparación de los daños causados por el fuego. Puesto que es un concentrado muy soluble (hasta la proporción de 1:100) LEYCO®-MUC es muy económico.

El producto se aplica a mano o con un aparato (espuma mínima).



LEYCO®-MUC

Producto n°. 20.525

FUERTE PRODUCTO ALCALINO DE LIMPIEZA DE SUELOS INDUSTRIALES Y DE TALLERES

DESCRIPCIÓN

LEYCO®-MUC se utiliza como producto de limpieza de base para todos tipos de suelos resistentes a álcalies en el campo de industria y artesanía, y – muy disuelto – como medio para limpieza de casa también.

Especialmente las coberturas de azulejos (rojos) de artesanía se limpian detalladamente y por un tiempo duradero. Las capas viejas causadas por cuidado se remueven con facilidad.

En el campo de la reparación de los daños causados por el fuego sirve para quitar la suciedad especial de herrumbre.

VENTAJAS

- La suciedad dura y persistente se deshace y remueve fácilmente
- Adecuado para limpieza de películas viejas y de varias capas en el proceso de cuidado
- Se utiliza también en la reparación de los daños causados por un fuego
- Económico porque se usa disuelto con agua en la proporción de 1:100

DATOS TÉCNICOS

Densidad (20°C): cerca 1,02 kg/ l (1 l equivale a 1.02 kg)

pH-coeficiente: cerca 13

UTILIZACIÓN

En la utilización manual para la limpieza de los suelos industriales y artesanos hay que preparar la disolución de 1:10 a 1:20. La disolución se aplica al suelo, anteriormente limpiado, y después se remueve con un regulado de goma o con un utensilio.

En el empleo a máquina a través de la máquina de fregar se elige la disolución de 1:50 a 1:100

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Las heladas no afectan a la cualidad del producto.

El grado de contaminación de agua: WGK 1 = contaminación mínima de agua (apreciación individual)

De una disolución fácil en el sistema de aguas residuales si se siguen las instrucciones del uso.

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 22.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com