

LEYCO[®]-CHASSIS


INTENSIVREINIGER FÜR NUTZFAHRZEUGE – STARK SAUER



- löst alle Probleme im Bereich der Außenreinigung
- entfernt alle mineralischen Verschmutzungen wie Kalk, Sandablagerungen, Rostablagerungen sowie ölige und fettige Verschmutzungen
- gibt dem Lack wieder neuen Glanz
- auch geeignet zur Reinigung des Chassisbereichs, der Felgen sowie im Bereich des Auspuffs

LEYCO®-CHASSIS ist ein konzentrierter Reiniger für Nutzfahrzeuge aller Art sowie Baufahrzeuge und Baumaschinen. Dieses Produkt ist konzipiert als Problemlöser im Bereich der Außenreinigung, wenn es insbesondere um die Beseitigung von mineralischen Verschmutzungen geht – wie z.B. Kalk, Sandablagerungen, Rostablagerungen sowie sonstigen öligen und fettigen Umweltschmutz.

LEYCO®-CHASSIS verleiht Lack wieder ein glänzendes Aussehen.

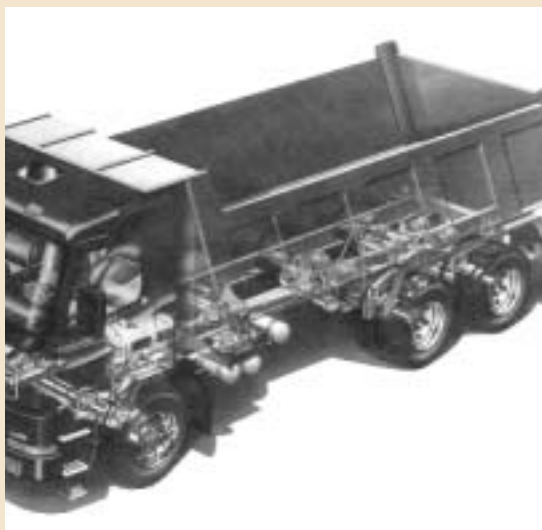

LEYCO®-CHASSIS

Produkt-Nr.: 20.502

HOCHKONZENTRIERTER SPEZIALREINIGER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-CHASSIS dient zur intensiven Außenreinigung von LKW, Containern, Kofferaufbauten, Beton- und Silofahrzeugen, Tankfahrzeugen sowie Baumaschinen und Baugeräten. Bei Nutzfahrzeugen ist LEYCO®-CHASSIS auch ideal zur Reinigung des Chassisbereichs, der Felgen sowie im Bereich des Auspuffs.

VORTEILE

- löst alle Probleme im Bereich der Außenreinigung
- entfernt alle mineralischen Verschmutzungen wie Kalk, Sandablagerungen, Rostablagerungen sowie öligen und fettigen Schmutz
- gibt dem Lack wieder neuen Glanz
- auch geeignet zur Reinigung des Chassisbereichs, der Felgen sowie im Bereich des Auspuffs

TECHNISCHE DATEN

Dichte (20°C): ca.: 1,28 kg/ l (1 l entspricht 1,28 kg)

pH-Wert: < 1

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad ist das Konzentrat bis 1:10 mit Wasser zu verdünnen (zuerst Wasser dann LEYCO®-CHASSIS einfüllen). Bei extremen Verschmutzungen kann das Produkt auch pur aufgetragen werden. Das – anwendungsfertige – Produkt wird dann mittels säurebeständigem Sprüher auf die zu reinigenden Flächen von unten nach oben aufgesprüht. Nach ca. 10–30 Minuten Einwirkzeit (richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung) ausreichend mit Wasser nachspülen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 = wassergefährdend (Selbsteinst.)

Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com