


LEYCO[®]-SOL 111

GERUCHSNEUTRALER KALTREINIGER



- abwasserentlastender Kaltreiniger zur Reinigung von Motoren, Getrieben sowie verschmutzten Einrichtungen in Werkstätten und Tankstellen
- löst mühelos selbst stärkste Öl- und Fettverschmutzungen
- bildet keinen Schaum
- universell einsetzbar
- schont lackierte Flächen
- geruchsneutral
- aromatenfrei

Durch sein hohes Löse- und Tragevermögen für Öle, Fette und Schmutz wird LEYCO®-SOL 111 vorwiegend zur Reinigung von Motoren, Getrieben, Maschinenteilen, Drehbänken, Boots- und Flugzeugmotoren, Schleppern, Baumaschinen, Gabelstaplern sowie verschmutzten Einrichtungen in Werkstätten und Tankstellen eingesetzt.

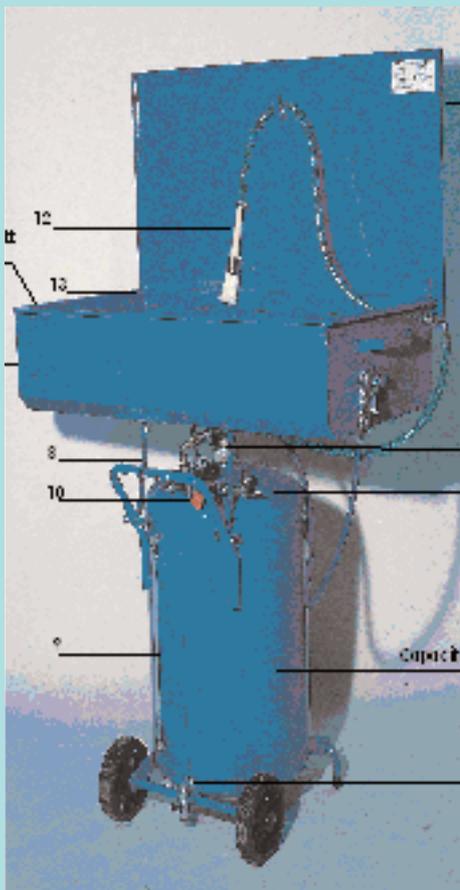

Kleinteilewaschgerät erhältlich bei
LEYCO CHIMICHE LEYDE GmbH

LEYCO®-SOL 111

Produkt-Nr. 20.194

GERUCHSNEUTRALER KALTREINIGER

BESCHREIBUNG

LEYCO-SOL 111 ist ein biologisch abbaubarer Kaltreiniger mit hervorragender Reinigungskraft. LEYCO-SOL 111 enthält keine Tenside, Detergentien oder Emulgatoren und bildet deshalb mit Wasser keine Emulsion. LEYCO-SOL 111 besteht aus entaromatisierten Kohlenwasserstoffen mit einem hohem Anteil an Naphtenen; durch den Zusatz besonderer Additive wird eine außerordentlich hohe Reinigungskraft erreicht.

VORTEILE

- abwasserentlastend
- hohes Reinigungsvermögen
- keine Schaumbildung
- universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,75 g/cm³
Aussehen: farblos, klar
Verdünnung: keine
Flammpunkt: 65°C
Aromatengehalt: < 0,5 %

ANWENDUNG

LEYCO-SOL 111 wird mit Pinsel, Bürste, Tuch, Schwamm, Sprühpistole oder Sprühlanze aufgetragen und nach einer Einwirkzeit abgewischt. Auch zur Verwendung im Kleinteile-Waschgerät geeignet.

LAGERUNG

Kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden. LEYCO-SOL 111 enthält brennbare Stoffe, nicht in offenes Feuer sprühen. **Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt.**

LEYCO-SOL 111 verursacht keine Korrosion an Aluminium und Gußeisen. Lackierte Flächen werden nicht angegriffen. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem DIN-Sicherheitsdatenblatt unter www.leyde.com
WGK 1 - schwach wassergefährdend

ANMERKUNG

Das Produkt darf nur über Leichtflüssigkeitentferner (DIN 1999 genügt) entsorgt werden. Durch das Fehlen von Tensiden, Aromaten und sonstigen Emulgatoren erfolgt im Abwasser eine schnelle Trennung von Schmutz, Wasser und Reiniger. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Abscheidesysteme ist daher dafür Sorge zu tragen, dass bei Einleitung von lösemittelhaltigen Reinigern zusätzlich keine tensidhaltigen Abwässer aus Wasshallen oder sonstigen Kaltreinigerabläufen mit in das Abscheidesystem gelangen (Gefahr der Bildung stabiler Emulsionen).

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
15.12.2004

LEYCO CHIMICHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com