ZETOLAN®-E

SEPARADOR CONCENTRADO PARA MOLDES

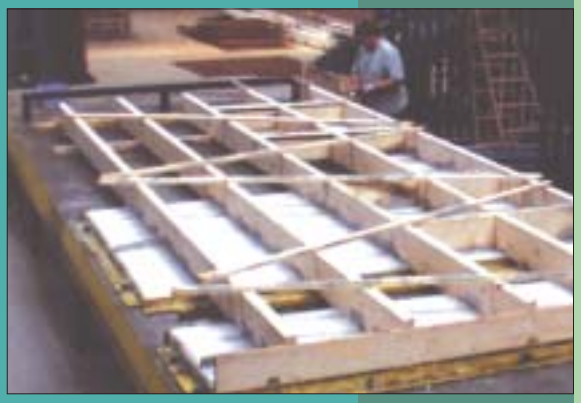

- Para toda clase de moldes
- Reduce el tiempo de limpieza de los moldes
- No mancha
- Ahorra tiempo y dinero
- No ataca al color ni a la consistencia del hormigón
- Concentrado, con lo que reduce costes de almacenamiento y de transporte

LeycoChem LEYDE

ZETOLAN®-E es un agente separador concentrado que se puede diluir en agua, se utiliza sobre madera para encofrado. El empleo de ZETOLAN®-E alarga la durabilidad de la madera.

ZETOLAN®-E Producto n°:02.005

SEPARADOR CONCENTRADO PARA MOLDES

DESCRIPCIÓN
ZETOLAN®-E es un concentrado compuesto de diferentes hidrocarburos con aditivos especiales. ZETOLAN®-E es un líquido de color ámbar que al mezclarlo con agua se convierte en un líquido blanco. Reacciona con agua en el hormigón y forma una capa repelente de agua sobre la superficie del molde, lo que facilita que se deslice el hormigón.
Además, ZETOLAN®-E protege el encofrado tanto de acero como de madera.

VENTAJAS
- No altera la calidad del hormigón
- Para toda clase de moldes
- No mancha
- Reduce el tiempo de limpieza, con lo que los encofrados se pueden reutilizar rápidamente
- Ahorra tiempo y dinero
- No ataca al color ni a la consistencia del hormigón
- Concentrado - reduce costes de almacenamiento y transporte

APLICACIÓN
ZETOLAN®-E se mezcla removiéndolo con hasta 10 partes de agua, con lo que se convierte en un líquido lechoso. Este líquido se aplica sobre el encofrado hasta que se sature. La aplicación se puede hacer pulverizando, aplicándolo con un cepillo, o por inmersión. No utilizar ZETOLAN®-E cuando llueve. Si es la primera aplicación sobre el encofrado, deberá diluirse ZETOLAN®-E en una proporción máxima de 1:2. La solución de ZETOLAN®-E que se ha preparado se tiene que remover brevemente antes de cada aplicación y después de un máximo de 5 días se deberá volver a aplicar.

ALMACENAMIENTO
ZETOLAN®-E se mantiene sin límite en su envase original y con temperaturas por debajo de 0º permanecerá en estado líquido. Punto de inflamación por encima de 150ºC. ZETOLAN®-E no ataca ni a la pintura, al metal, al vidrio, a la madera ni a los tejidos.
El producto ha de permanecer seco: se debe tener cuidado de que no le entre agua, ya que en ese caso se espesaría y problamente no podrá ser pulverizado.

RECOMENDACIONES
Utilizar una bomba de trasiego para pulverizar.
¡Solicitar información!

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua limpia. No vaporizar hacia una llama. No verter en el sistema de alcantarillado. Hojas de seguridad para personal autiorizado a petición disponibles bajo: www.leyde.com

Observaciones:
Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 16.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia
Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11
Móvil (ESP): 629 24 61 51
email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LeycoChem LEYDE