


# LEYCO<sup>®</sup> -LS 5

**LIMPIADOR ÁCIDO  
CONCENTRADO POR  
PULVERIZACIÓN**

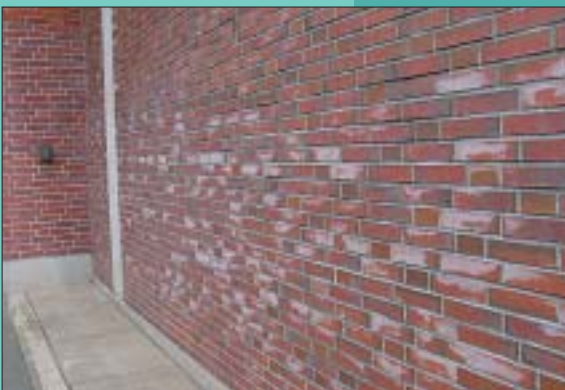

- Elimina rápidamente y en profundidad óxido, restos de cascarilla, polvo industrial e incrustaciones
- También para la limpieza de fachadas de piedra, suelos de piedra, superficies de metal y toda clase de superficies duras
- Actúa eficazmente
- No inflamable
- Muy rentable - se diluye hasta en 30 partes de agua
- N° UBA: 0595 - 0003

LEYCO®-LS 5 se emplea para eliminar óxido, restos de cascarilla, polvo industrial, incrustaciones. Asimismo se pueden limpiar fachadas de piedra, suelos de piedra, superficies de metal, llantas y prácticamente toda clase de superficies duras.

**LEYCO®-LS 5**

Producto n°. 20.112

## LIMPIADOR POR PULVERIZACION

### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-LS 5 es un limpiador ácido líquido que se diluye en agua y que contiene ácidos minerales, disolventes de grasas y emulsificantes.

### VENTAJAS

- alto poder limpiador
- no inflamable
- actúa eficazmente
- rentable, muy concentrado

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,07 g/cm<sup>3</sup>  
Apariencia: rojo  
Disolución: 1:2 hasta 1:30  
Valor pH: 1,0

### APLICACIÓN

Dependiendo del lugar de aplicación diluir en agua de 1:2 hasta 1:30 partes, aplicar con un cepillo, pulverizador o limpiador por vapor, dejar actuar aprox. 1 min. y aclarar generosamente con un limpiador de chorro de vapor de agua. Si se utiliza sobre superficies de piedra, lavar antes con mucha agua, dejar actuar y volver a aclarar con abundante agua.

### OBSERVACIÓN IMPORTANTE

LEYCO®-LS 5 no se debe utilizar sobre superficies que contengan cal como por ej. mármol, terrazzo, esmaltes, aluminio, cinc. En caso de duda, realizar una aplicación de prueba en un lugar no visible. No se debe aplicar sobre vidrio o superficies con vidrio ya que el vidrio se puede enturbiar.

### ALMACENAMIENTO

En lugar libre de heladas, fresco, protegido del fuego, en contenedores bien cerrados. Se mantiene como mínimo hasta 30 meses.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Salpicaduras se tienen que lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Durante su uso manual, emplear guantes de goma.

Nº UBA: 0595 - 0003

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, son sin compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 15.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com